



# CATALOGO CERRADURAS RESIDENCIALES

**CROIX**

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CERRADURA DE POMO PARA ALCOBA.

## REF TK401 CE-392



Dos años de garantía

GRADO

3

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

## CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Llave por fuera, botón por dentro.
- Usos: Alcoba, entrada principal, oficina.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia más elegante y moderna a la puerta.



## FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000. Resistencia al torque del pomo 120 lbf. Carga vertical 150 lbf.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm – 45 mm.
- Numero de llaves: Tres (3).
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.
- Las cerraduras se pueden amaestrar o igualar si el cliente lo requiere.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CERRADURA DE POMO PARA BAÑO.

## REF TK402 CE-393



Dos años de garantía

GRADO

3

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

## CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Llave por fuera, ranura por dentro.
- Usos: Baño.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia más elegante y moderna a la puerta.


## FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Número de aperturas 200.000.  
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.  
Carga vertical 150 lbf.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm – 45 mm.
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía y Tradición.

# CERROJO AUXILIAR DE LLAVE CONVENCIONAL

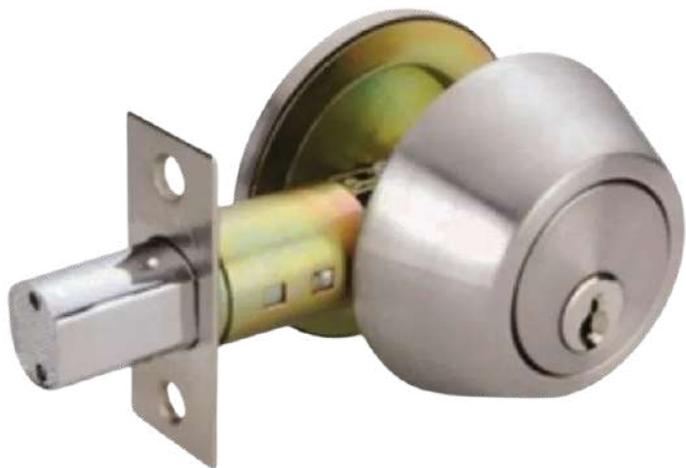

**LLAVE - MARIPOSA**



**LLAVE - LLAVE**



Dos años de garantía

GRADO

**3**

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

## CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Usos: Entrada principal, alcobas, bodegas, depósitos
- Pestillo graduable de 60mm o 70 mm.
- Pasador anti cizalla.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Tres (3).
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

## FORTALEZAS

- Este cerrojo de seguridad cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000.  
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.  
Carga vertical 150 lbf.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.
- Los cerrojos auxiliares se pueden amaestrar o igualar si el cliente lo requiere.

## OPCIONES

**TK 501 CE-394. Cerrojo Llave - Mariposa**

**TK 502 CE-395. Cerrojo Llave-Llave**

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía y Tradición.

# CERROJO AUXILIAR CON LLAVE DE ALTA SEGURIDAD



**LLAVE - MARIPOSA**



**LLAVE - LLAVE**



Dos años de garantía

GRADO

**3**

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable



Llaves de alta seguridad tipo punto

## **CARACTERISTICAS**

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Usos: Entrada principal, alcobas, bodegas, depósitos
- Pestillo graduable de 60mm o 70 mm.
- Pasador anti cizalla.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Cinco (5).
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

## **FORTALEZAS**

- Este cerrojo de seguridad cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000. Resistencia al torque del pomo 120 lbf. Carga vertical 150 lbf.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.

## **OPCIONES**

**TK 501E CE-396. Cerrojo Llave - Mariposa**  
**TK 502E CE-397. Cerrojo Llave-Llave**

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA.

## REF TK601 CE-398



Dos años de garantía

GRADO

3

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

Ideal para puertas residenciales y comerciales. Su configuración Llave-ciega permite al usuario asegurar la cerradura con solo cerrar la puerta, sin necesidad de activar ningún botón.

## CARACTERÍSTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Llave por fuera, ciega por dentro. Siempre se necesita la llave para abrir desde afuera. La cerradura se asegura una vez se cierra la puerta.
- Usos: Puertas de entrada principal residencial y comercial.
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Tres (3).
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

## FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000.  
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.  
Carga vertical 150 lbf.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia más elegante y moderna a la puerta.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.
- Las cerraduras se pueden amaestrar o igualar si el cliente lo requiere.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CERRADURA DE MANIJA PARA ALCOBA.

## REF TK602 CE-400



Dos años de garantía

GRADO

3

ANSI  
A-156.2

Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

Ideal para puertas de alcoba y oficina. Su configuración Llave-botón permite al usuario asegurar la cerradura activando el botón interior.

## CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Llave por fuera, botón por dentro.
- Usos: Puertas de alcoba, oficina.
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Tres (3).
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

## FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000. Resistencia al torque del pomo 120 lbf. Carga vertical 150 lbf.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia más elegante y moderna a la puerta.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.
- Las cerraduras se pueden amaestrar o igualar si el cliente lo requiere.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

# CERRADURA DE MANIJA PARA BAÑO.

## REF TK603 CE-401



Dos años de garantía



Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Acero Inoxidable

ideal para puertas de baño residenciales o comerciales. Su nivel de calidad permite garantizar mas de 200.000 aperturas cumpliendo la norma ANSI 156.2. Grado 3

## CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Llave por fuera, ranura por dentro.
- Usos: Puertas de baño.
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Tres (3).
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

## FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000. Resistencia al torque del pomo 120 lbf. Carga vertical 150 lbf.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia mas elegante y moderna a la puerta.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.

# CROIX

❖ Seguridad, Garantía  
y Tradición.

## CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA CON LLAVE DE ALTA SEGURIDAD REF TK601E CE-399



Dos años de garantía



Acero Inoxidable



Cumple la norma.  
Grado 3. ANSI 156.2.



Llaves de alta  
seguridad tipo punto

ideal para puertas residenciales y comerciales que requieran seguridad extra  
Esta cerradura tiene cilindro de alta seguridad con llave de punto.



### CARACTERISTICAS

- Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Configuración: Configuración: Llave por fuera, ciega por dentro. Siempre se necesita la llave para abrir desde afuera. La cerradura se asegura una vez se cierra la puerta.
- Usos: Puertas de entrada residencial o comercial
- Backset de 60mm.
- Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
- Numero de llaves: Cinco (5) llaves de alta seguridad de punto.
- Material de los pomos en acero inoxidable.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.



### FORTALEZAS

- Esta cerradura cumple con las especificaciones Grado 3 de la norma ANSI 156.2.
- Numero de aperturas 200.000. Resistencia al torque del pomo 120 lbf. Carga vertical 150 lbf.
- La roseta del pomo tiene un diámetro de 75 mm. De esta forma puede reemplazar la mayoría de las cerraduras de pomo del mercado sin dejar huecos. Además le da una apariencia más elegante y moderna a la puerta.
- Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.